



ОПОРА ОСВІТЛЕННЯ СОФІЯ


LED
ELMONT

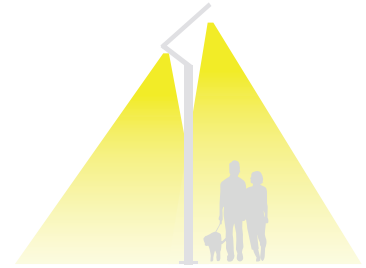

Фотометрична діаграма



Ділянка Iso освітленості



LEDELMONT

Опора освітлення Софія

НАЗВА	ВИСОТА	ПОТУЖНІСТЬ	ФУНДАМЕНТ	ВАГА
Софія	4,00 м	30 Вт / 4500 лм / 4000K	Ф-210 4xM20	55,00
		60 Вт / 9000 лм / 4000K	Ф-210 4xM20	57,00
	5,00 м	30 Вт / 4500 лм / 4000K	Ф-210 4xM24	60,00
		60 Вт / 9000 лм / 4000K	Ф-210 4xM24	65,00
	6,00 м	90 Вт / 13500 лм / 4000K	Ф-250 4xM24	120,00



Технічні данні.

Комплектація: опора освітлення (грунтована та фарбована), лед модуль 30/60/90 Ват, блок живлення IP65, електричний мідний кабель, заземлення, монтажний люк.

Конструкція: металева.

Тип покриття: антикорозійний двух компонентний цинковий грунт, полімерна антикорозійна фарба, глянцеви захистний лак.

Колір: антикорозійний полімерне покриття 7024, любий колір RAL.

Тип освітлення: світлодіоди Seul, діаграма освітлення широка 120 градусів.

Номінальна напруга живлення: 220-265В / 50 Гц.

Клас захисту: IP65. IK08.

Коефіцієнт пульсації світлового потоку: не більше 1%.

Індекс кольоропередачі: >80.

Клас захисту електричного блоку: IP65.

Клас захисту світлового блоку - лінзи: IP65.

Кліматичне виконання: УХЛ1 (N1).

Діапазон робочих температур: -20 до +40С.

Температура світла: 4000K.

Продукція серифікована.



Автомобільні дороги



Парковка



Пішохідні дороги



Городські території



Ландшафти



Автомобільні дороги



Парки



Дороги



Вулиці